

La ventana que se adapta a cada proyecto Schüco AWS 60 y 60 BS



SCHÜCO
URBAN

www.schucourban.com

Schüco AWS 60 y 60 BS



Versatilidad en 60 mm con inacabables soluciones

Su versatilidad se basa en la funcionalidad y posibilidades creativas del sistema de aluminio: caras vistas y estrechas y herraje oculto, manual o electromecánico, para ventanas de apertura interior o exterior.

Como parte de la plataforma Schüco AWS, el sistema de ventanas ofrece una gran variedad de perfiles: además de montantes de esquina, montantes estáticos, montantes simétricos y asimétricos, también diferentes opciones de diseño así como posibilidades de combinación con, por ejemplo, sistemas de protección solar y sistemas de ventilación Schüco

En su versión AWS 60 BS (Block System) ofrece una excelente solución para construcciones en hoja oculta con una profundidad de construcción de 60 mm.


Características:

- Profundidad de construcción de 60 mm
- Protección antirrobo hasta RC 2, RC 2 N según EN 1627:2011
- Herraje Schüco SimplySmart y desagües ocultos
- Herraje Schüco TipTronic SimplySmart para hojas automatizadas hasta 160 kg
- Acristalamiento posible entre 4 – 40 mm (hasta 20 mm más con resalte)
Versión RL (Residential Line), SL (Soft Line) y MC (MultiContour)




APERTURAS destacadas

interior



exterior





PRESTACIONES AWS 60

Dimensiones máximas	1,7 m x 2,1 m o 1,0 m x 2,5 m
Peso máximo por hoja	250 kg
Comportamiento térmico	$U_f \geq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Comportamiento acústico	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -5) \text{ dB}$

1 hoja batiente (1230 mm x 1480 mm)
Vidrio 12 LSG SI / 20 / 8 LSG SI

PRESTACIONES AWS 60 BS

Dimensiones máximas	1,25 m x 1,6 m
Peso máximo por hoja	60 kg
Comportamiento térmico	$U_f \leq 2,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Comportamiento acústico	$R_w (C; C_{tr}) = 43 (-2; -5) \text{ dB}$

1 hoja OB (1230 mm x 1480 mm)
Vidrio 10 / 16 / 6 LSG SI

Ensayos y Prestaciones

ENSAYOS AWS 60 Ventana 1 hoja OB de BxH = 1358 mm x 2158 mm

ENSAYOS AWS 60 BS Ventana 1 hoja oscilo tipo hueco superior de BxH = 1278 mm x 1078 mm








Estanqueidad al agua EN 12208
Clase 9A



Permeabilidad al aire EN 12207
Clase 4



Resistencia al viento EN 12210
Clase C5 / B5

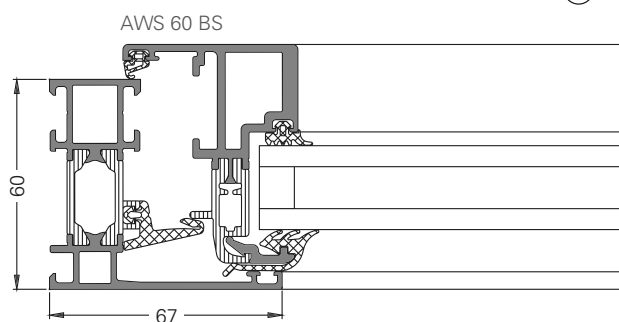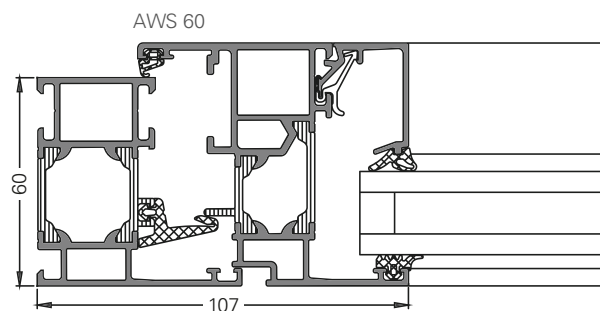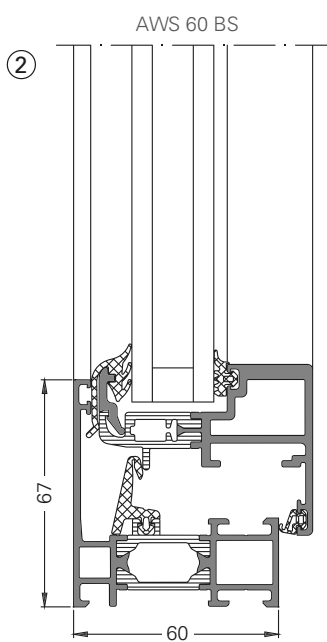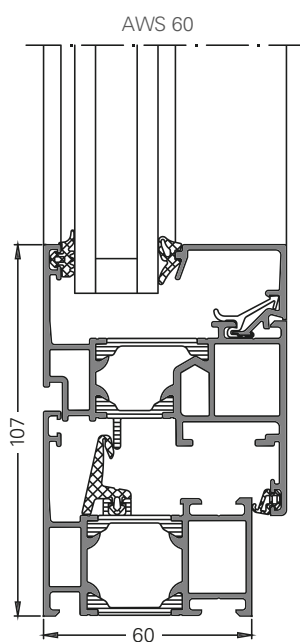



Schüco - Soluciones de sistemas para ventanas, puertas y fachadas

Con sede en Bielefeld, el Grupo Schüco desarrolla y comercializa soluciones de sistemas para la envolvente de edificios fabricados en aluminio, acero y PVC-U. La gama de productos incluye sistemas de ventanas, puertas, fachadas, ventilación, seguridad y protección solar, así como soluciones inteligentes y en red para proyectos residenciales y comerciales. Schüco también ofrece asesoramiento y soluciones digitales para todas las fases de un proyecto de construcción: desde la idea inicial, el diseño, la fabricación y la instalación hasta el servicio posventa, incluidos el mantenimiento y la revisión. La gama de productos se complementa con maquinaria de fabricación y un excelente servicio de atención al cliente. Como empresa líder en el sector de la construcción, Schüco se compromete a ser pionera en sostenibilidad holística y a utilizar sus productos y servicios para contribuir activamente a lograr la neutralidad climática y una economía circular en el sector de la construcción. Fundada en 1951, Schüco opera actualmente en más de 80 países y alcanzó una facturación de 2.050 millones de euros en 2024 con 6850 empleados. www.schueco.com

Síguenos en:



P1101/ES/07.2025/Impreso en España
Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos o corregir errores
Todas las imágenes contenidas en este folleto son meramente ilustrativas de los productos Schüco

